PACK SYNERGY®

THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

CLOSE ECO

Halbautomatischer Kartonverschliesser

SERVICE PLUS PAKET

GÜLTIG FÜR ALLE PACKSYNERGY-PRODUKTE!

- Anwendungstraining
- Kostenoptimierung
- Schnelle Lieferzeiten

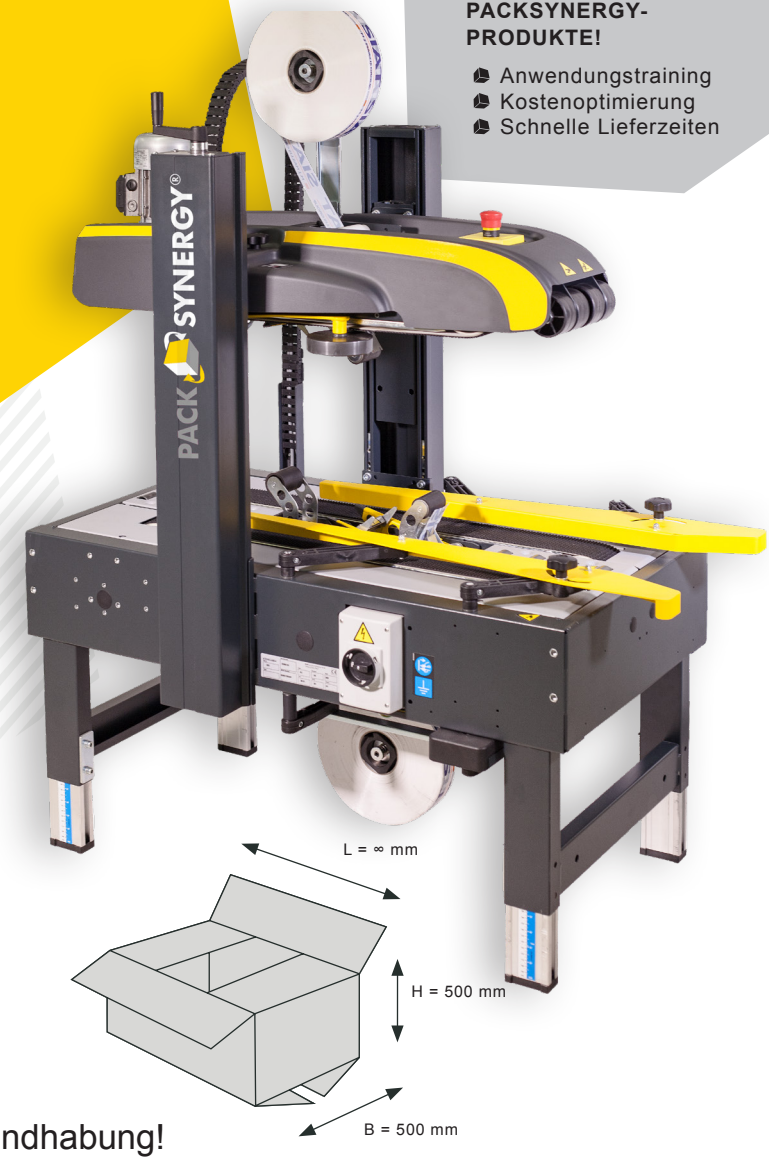

- Grundgestell aus Stahl, Pulverbeschichtet
- Not-Aus-Schalter
- Seitliche Anpressbalken, selbstzentrierend
- Schnellwechselfunktion für Kleberollen
- Teleskop-Beine mit Maßangabe der Arbeitshöhe
- Obere Anpresseinheit montierbar
- Optional erhältlich auf Anfrage:
  - Höhere Stützen
  - Umlaufräder
  - Rollenbahnen (auch ausziehbar)
  - Tintenstrahldrucker

Geringer Materialverbrauch und einfache Handhabung!

Die PackSynergy Close ECO ist die ideale Maschine, wenn es um den Verschluss von Serienprodukten geht. Die manuelle Größenanpassung, sowie die seitlichen selbstzentrierenden Führungen erlauben dem Benutzer ein zügiges Arbeiten.

Das doppelte Führungssystem für die Kartonagen (oben und unten) sowie die leistungsfähige Verschliesseinheit (K11) ermöglichen der Maschine einen einwandfreien U-Verschluss der Kartonagen mittels Klebeband. Das Gerät lässt sich mit wenigen Handgriffen manuell für verschiedenen Kartongrößen einrichten.

MASCHINE	BESCHREIBUNG	AUSFÜHRUNG	ART.-NR.
PackSynergy Close®	Halbautomatischer Kartonverschliesser	ECO	10035000
PackSynergy Tape®	Maschinenband PPHM 1000	50 mm Breite, transparent	07121157
PackSynergy Tape®	Maschinenband PPHM 1000	75 mm Breite, transparent	07121159

wepa

Wepa Verpackungen GmbH
Memelstraße 5-9
DE - 58256 Ennepetal

Telefon: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 0
Telefax: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 10

E-Mail: wepa@wepa-verpackungen.de
Internet: www.wepa-verpackungen.de

PACK SYNERGY®
THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

CLOSE ECO

Halbautomatischer Kartonverschliesser

ELEKTR. ANSCHLUSS	380 / 415V, 50Hz, 3-Phasig
GRÖSSE	L = 1.080 mm
	B = 740 mm
	H = 1.290 - 1.630 mm
GEWICHT	150 kg
ARBEITSHÖHE	485 – 825 mm stufenloss
GESCHWINDIGKEIT	20 m / min.
KLEBEBANDBREITE	50 mm (Standard-Klebekopf)
	75 mm optional lieferbar
ROLLENDURCHMESSER	Ø = max. 410 mm
ROLLENKERN	Ø = 76 mm
KARTONFORMATE	L = 150 – ∞ mm
	B = 140*/170 – 500 mm
	H = 100 – 500 mm

Der schnell abnehmbare Verklebekopf spart Zeit

Robuster Rahmen, qualitativ hochwertige Bauteile

Perfekte Einstellungsmöglichkeiten über Seitenführungen, obere Leerlaufrollen und zusätzlich 4 obere und untere Transportbänder

*Mit oberen Andruckwalzen (verarbeitsbare Mindestbreite 205 mm). Obere Führungen bei einer Kartonbreite von unter 205 mm erforderlich (optional erhältlich). Sonstige technische Details und den aktuellen Preis erhalten Sie gerne auf Anfrage bei Ihrem PackSynergy-Fachhändler!

SERVICE PLUS
PAKET
GÜLTIG FÜR ALLE PACKSYNERGY-PRODUKTE!

- Anwendungstraining
- Kostenoptimierung
- Schnelle Lieferzeiten

Wepa Verpackungen GmbH
Memelstraße 5-9
DE - 58256 Ennepetal

Telefon: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 0
Telefax: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 10

E-Mail: wepa@wepa-verpackungen.de
Internet: www.wepa-verpackungen.de