PACK SYNERGY®

THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

# TABLE STRAP BASIC

Halbautomatische Umreifungsmaschine

- Automatischer Bandauswurf bei Fehlumreifung
- Grundgestell aus Stahl, Pulverbeschichtet (Epoxid)
- Bandverschluss mittels Heißkeilschweißung
- Für 10 und 12 mm Polypropylen-Kunststoffbänder
- Automatisches Bandeinführungssystem (Auto-strap-feed)
- Bandspannung stufenlos verstellbar
- Automatischer Restbandauswurf für einfachen Bandrollenwechsel
- Bedienungstableau rechts auf der Arbeitsplatte
- Maschine fahrbar (4 Laufrollen)
- Gehäuse aus Stahlblech, allseitig lackiert
- Arbeitsplatte rostfrei
- Auslösung per Handtaster, Fussschalter oder Fotozelle

**SERVICE PLUS PAKET**

**GÜLTIG FÜR ALLE PACKSYNERGY-PRODUKTE!**

- Anwendungstraining
- Kostenoptimierung
- Schnelle Lieferzeiten

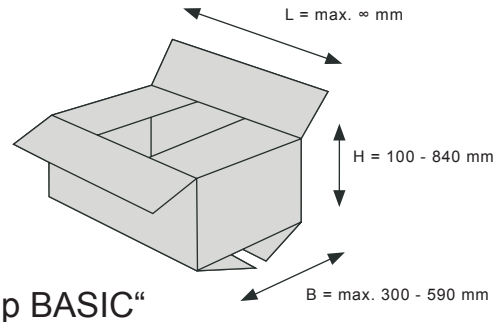


Die Umreifungsmaschine „PackSynergy Table Strap BASIC“ ist ein echtes Arbeitstier, entwickelt für den Dauerbetrieb.

Mit einem Maximum an Schnelligkeit bei kontinuierlicher Sicherheit lassen sich durch die großzügige Tunnelgröße verschiedenste Packstückgrößen verarbeiten. Von Hand oder Rollbahn wird das Paket unter den Führungsrahmen in die gewünschte Umreifungsposition gebracht.

Mittels Knopfdruck, Fußschalter oder Fotozelle wird die Umreifung ausgelöst. Spannen, Verschließen, Abschneiden und erneuter Bandvorschub erfolgt nacheinander automatisch.

| MASCHINE | BESCHREIBUNG | AUSFÜHRUNG | ART.-NR. |
|---|---|---|---|
| PackSynergy Table Strap | Tischumreifungsmaschine | Basic | 10001014 |

wepa

Wepa Verpackungen GmbH
Memelstraße 5-9
DE - 58256 Ennepetal

Telefon: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 0
Telefax: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 10

E-Mail: wepa@wepa-verpackungen.de
Internet: www.wepa-verpackungen.de

PACK SYNERGY®
THE EUROPEAN PACKAGING NETWORK

# TABLE STRAP BASIC

## Halbautomatische Umreifungsmaschine

| | |
|---|---|
| ELEKTR. ANSCHLUSS | 230 V 50 Hz / 1,0 KW |
| BANDSPULE (INNEN) | Ø = 280 mm |
| BANDMATERIAL | PP-Umreifungsband |
| BANDBREITE | 10 – 12 mm |
| BANDSTÄRKE | 0,5 – 0,8 mm |
| BANDSPANNUNG | 10 – 700 N (stufenlos) |
| VERSCHLUSSZEIT | 2,4 sek. |
| LEISTUNG | 28 Umreifungen / min. |
| GRÖSSE | B = 1.430 mm |
| | H = 1.540 mm |
| | T = 620 mm |
| RAHMENGRÖSSE* | 600 x 850 mm |
| ARBEITSHÖHE | 810 mm |
| PAKETGRÖSSE | B = 30 – 590 mm |
| | H = 100 – 840 mm |
| MASCHINENGEWICHT | 225 kg |

*Weitere Rahmengrößen sind auf Anfrage verfügbar. Alle Teile sind austausch- und ersetzbar (Ersatzteile lieferbar). Den aktuellen Preis erhalten Sie gerne auf Anfrage bei Ihrem PackSynergy-Fachhändler!

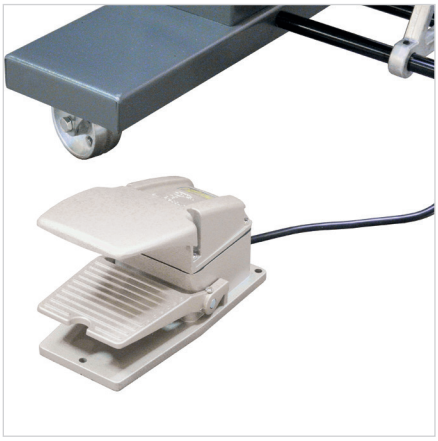

Auslösung per Handtaster, Fussschalter oder Fotozelle

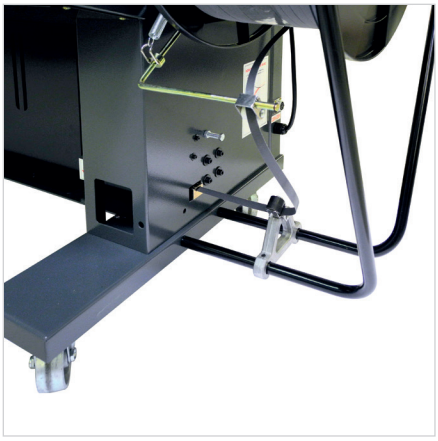

Unkompliziertes und automatisches Einfädeln

Simples und selbsterklärendes Bedienpult

Wepa Verpackungen GmbH
Memelstraße 5-9
DE - 58256 Ennepetal

Telefon: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 0
Telefax: +49 (0) 23 33 | 79 02 - 10

E-Mail: wepa@wepa-verpackungen.de
Internet: www.wepa-verpackungen.de