WAREN- UND LADUNGSSICHERUNG

Kunststoff- und Holzpaletten	**102**
Inka Paletten	**103**
TigerPallets®	**104**
Antirutschpapier	**105**
Palettendeckblattfolie	**105**
Palettensicherungspapier gekreppt	**105**
TigerEdge® Kantenschutzwinkel	**106**
Kantenschutzwinkel Sonderausführungen	**107**
TigerStretch® - Stretchfolien	**108**
TigerWrap® - Stretchfolien	**109**
TigerStrap® PP-Umreifungsbänder	**110**
TigerStrap® PET-Umreifungsbänder	**111**
Kunststoffumreifungsband Spenderkarton	**111**
Verschlusshülsen für Umreifungsband Metall / Kunststoff	**112**
Polyester-Umreifungsband	**113**
Verschlussklemmen für Polyester-Umreifungsband	**113**
Indikatoren	**114**
Staupolster	**115**

Kunststoff-Paletten

Wetterfeste Paletten aus Kunststoff, ideal für Lagerung, Export und Luftfracht (leichter als Holzpaletten). Leichtpaletten aus Kunststoff lassen sich platzsparend ineinander stapeln und haben trotz ihres geringen Eigengewichts eine hohe Belastbarkeit. Sie benötigen auch keinerlei Vorbehandlung gegen Ungeziefer und sind deshalb uneingeschränkt für den weltweiten Export geeignet!

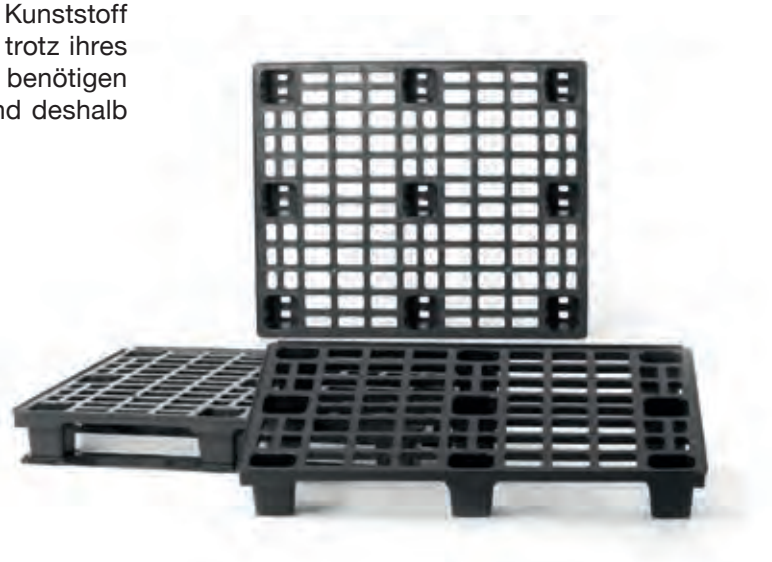

Produkteigenschaften allgemein
Tragkraft: 2.000 kg (statisch) / 1.000 kg (dynamisch)

Material
HDPE

Ausführung
Mit 6 oder 9 Füßen (4-seitig befahrbar)
Mit je 3 Kufen (2-seitig befahrbar)

Bestell-Nr.	Ausführung	Abmessung	Tragkraft	Palette	VE	ME	Euro je 1 Stück bei Abnahme ab		
							10	20	50
04894005	4 Füße	600 x 400 x 140 mm	200 kg	200	1	Stück			
04894006	6 Füße	800 x 600 x 130 mm	1.000 kg	100	1	Stück			
04894002	9 Füße	1.200 x 800 x 160 mm	1.000 kg	50	1	Stück			
04894004	3 Kufen	1.200 x 800 x 160 mm	1.000 kg	23	1	Stück			

Einwegpaletten - IPPC behandelt

Problemloser Export z.B. nach China, Kanada, USA, Mexiko, Chile, Indien, da nach Standard IPPC behandelt (IPPC schreibt die Behandlung von Holz vor, um die Einfuhr von Schädlingen zu verhindern).

Ausführung
Mit 4 oder 5 Deckbrettern
4-seitig befahrbar
Tragkraft bis 500 kg

Optionen
Einwegpaletten ohne IPPC-Behandlung, Sonderpaletten und Holzkisten erhalten Sie auf Anfrage.

Wirtschaftlichkeit
Mehrfach verwendbar

Bestell-Nr.	Ausführung	Abmessung	Tragkraft	Palette	VE	ME	Euro je 1 Stück bei Abnahme ab				
							1	10	25	50	100
04884176	4 Deckbretter	400 x 600 mm	200 kg	75	1	Stück					
04885307	5 Deckbretter	600 x 800 mm	500 kg	50	1	Stück					
04885008	5 Deck- u. 3 Querbretter	600 x 800 mm	500 kg	50	1	Stück					
04884095	5 Deck- u. 3 Querbretter	800 x 1200 mm	500 kg	25	1	Stück					

Europaletten - IPPC behandelt

Bestell-Nr.	Ausführung	Abmessung	Tragkraft	Palette	VE	ME	Euro je 1 Stück bei Abnahme ab	
							1	50
04885005	5 Deckbretter	800 x 1.200 mm	1.000 kg	12	1	Stück		

INKA Pressholzpaletten

Die stapelbare Leichtpalette, ideal für den Exportversand. Mit ihr können Sie Ihre Waren ohne Pflanzengesundheitszeugnis versenden. Sie ist absolut schädlingsfrei, preiswert und stabil.

Typ F8 LF2
Euro-Format
800 x 1.200 mm

Typ F11
Container-Format
1.140 x 1.140 mm

Typ F 44
1/4-Format
400 x 600 mm

Produkteigenschaften allgemein

- INKA-Paletten sind in verschiedenen Formaten lieferbar
- Auch in kleinen Mengen abrufbereit für Sie auf Lager
- 70% Lagerplatzersparnis, da ineinander stapelbar
- Niedriges Eigengewicht - kostensenkend bei Luftfracht
- Auch für 20- und 40-Fuß Überseecontainer lieferbar
- Geschlossener Boden - schützt Ihre Fracht

Qualität

- Neu-Paletten aus industrieller Fertigung
- Baumusterprüfzertifikat TÜV
- Hohe Stabilität
- Keine Nägel (keine Gefahr für Mitarbeiter und Produkt)
- Schrumpf- und Stretchfolienfreundliche Formen

Optionen

Ideal für den Export weltweit: „processed wood“ im Sinne der IPPC-ISPM15, d. h. keine Hitzebehandlung, keine IPPC-Markierung, kein Pflanzengesundheitszeugnis notwendig für z. B. Argentinien, Australien, Chile, China, Brasilien, Indien, Kanada, Mexiko, Süd-Afrika, Süd-Korea, USA usw. Zertifikate downloaden unter www.inka-paletten.com

Wirtschaftlichkeit

- Geringer Platzbedarf, dadurch unproblematische Bevorratung
- Schneller Lieferservice
- Keine Tauschgebühren
- Keine Mietkosten
- Preisgünstig

Umwelt

- Wiederverwendbare Mehrwegpalette
- Ressourcenschonendes Recyclingprodukt (Sägewerk- u. Industrierestholz)
- Biologisch abbaubar
- Entsorgungsnetz mit 60 Annahmestellen in Deutschland
- Sowohl stofflich, als auch thermisch problemlos entsorgbar
- Als Pflanzensubstrat wachstumsfördernd

INKA PALETTEN

Bestell-Nr.	Typ	Abmessung	Tragkraft	Palette	VE	ME	Euro je 1 Stück bei Abnahme ab			
							10	20	50	100
04892001	F46	400 x 600 mm	250 kg	200	1	Stück				
04892004	F36	400 x 800 mm	500 kg	180	1	Stück				
04892002	F64	600 x 800 mm	500 kg	100	1	Stück				
04892058	F87	800 x 1.200 mm	400 kg	60	1	Stück				
04892000	F8/LF1	800 x 1.200 mm	900 kg	50	1	Stück				
04892003	F10	1.000 x 1.200 mm	900 kg	50	1	Stück				
04892006	F11	1.140 x 1.140 mm	900 kg	50	1	Stück				

TigerPallet® Faserformpaletten

Ideal für eine einmalige Benutzung

TIGERPALLET®
www.tigerproducts.de

TIGERPRODUCTS - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

Produkteigenschaften allgemein

- Garantiert ohne Schädlinge durch Wärmebehandlung
- Niedriges Gewicht von nur 3 kg
- Einfache Handhabung
- Ideal für den Luftverkehr
- Max. Belastung bis 250 kg (dynamisch) / bis zu 300 kg (statisch)
- Stapelhöhe ca. 20 Stk./m
- Wärmebeständig von -20 C bis + 80 C

Material

- 100 % recyclebares Papier

Wirtschaftlichkeit

- Günstiger Preis, der Grundstoff besteht aus Altpapier
- Ausgezeichnete Stapelbarkeit
- 2/3 Platzersparnis gegenüber gewöhnlichen EURO-Paletten

Umwelt

- Ökologisches Produkt, voll recyclebar

Bitte beachten:

- Nicht für direkten Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt!

Antirutschpapier

Rutschhemmende Papierbögen stabilisieren palettisierte Güter bis zu einer Schräglage von über 50 Grad, erleichtert innerbetriebliches Palettenhandling.

Ausführung

Zweiseitig beschichtet
Diverse Grammaturen möglich

Anwendung

Für alle palettisierten Güter, speziell für besonders glatte Güter wie z. B. hochglänzende Pralinenschachteln, Kunststofffflaschen, Papiersäcke, etc.

Bestell-Nr.	Ausführung	Abmessung	g/m²	Palette	Pal.	VE	ME	Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab		
								250	1.000	5.000
08394012	Beidseitig beschichtet	75 x 115 cm	105	5.000	5.000	250	Stück			

Palettendeckblattfolie

Zum Abdecken Ihrer Produkte vor dem Stretchvorgang.

Ausführung

Perforierte Rolle mit 250 Abrissen
Ca. 20 cm Überhang der Folie über dem Verpackungsgut

Anwendung

Zum Schutz vor Witterungseinflüssen, Schmutz und Diebstahl

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke	Abmessung	Farbe	Palette	Euro je 1 Rolle bei Abnahme ab			
						1 Ro.	5 Ro.	10 Ro.	20 Ro.
03315008	PE-Zuschnitt	35 µ	1.200 x 1.600 mm	Schwarz opak	30				
03315009	PE-Zuschnitt	25 µ	1.200 x 1.600 mm	Transparent	60				

Palettensicherungspapier gekreppt

Ausführung

Bräunlich, gekreppt
Palettenformat

Anwendung

Ideal als Zwischenlage
Verhindert das Verrutschen einzelner Kartons oder Gebinde

Bestell-Nr.	Abmessung	g/m²	Palette	VE	ME	Preis	Euro je 100 kg bei Abnahme ab		
							300 kg	600 kg	1.000 kg
14618701M	70 x 110 cm	180	400	1	Kilo	189,00			

TigerEdge® Kantenschutzwinkel

Kantenschutzwinkel vermeiden die Beschädigung von Kanten und erhöhen gleichzeitig die Stabilität der Packstücke und Paletten. Sie können sie auch zur Innenverstärkung von Kartons (Erhöhung der Stapelfähigkeit) einsetzen.

TIGEREDGE®
www.tigerproducts.de

Der optimale Schutz für Transport und Lagerung

Produkteigenschaften allgemein

- Verhindert das Einreißen der Kartonagen
- Schützt die Kanten vor Stößen und Kratzern beim Transport und bei der Lagerung
- Verstärkt und schützt die Kanten Ihrer Palettenware
- Stabilisiert Paletten und sorgt für Schutz, auch bei weniger standfesten Produkten
- Sicherer Halt für gestapelte Ware
- Durch die richtige Wahl des Kantenschutzprofils kann die Stapelfähigkeit verdoppelt werden
- Keine Beschädigung beim Verspannen durch das Umreifungsband

Ausführung

- Verschiedene Schenkelbreiten und Längen
- Mit Aufdruck des RESY-Zeichens

Optionen

- Wir fertigen auf Ihren Wunsch jede Länge und Ausführung
- Selbstverständlich auch mit Ihrem individuellen Firmendruck lieferbar

Wirtschaftlichkeit

- Spart Umkartons

Umwelt

- Aus 100 % Recyclingpapier

Bestell-Nr.	Schenkellänge	Stärke	Länge	Palette	VE	ME	Euro je 100 Stück bei Abnahme ab		
							1/4 Pal.	1/2 Pal.	1 Pal.
04664007	35 x 35 mm	3 mm	730 mm	6.000	100	Stück			
04661018W	45 x 45 mm	4 mm	1.000 mm	3.000	40	Stück			
04664082	50 x 50 mm	4 mm	1.100 mm	2.200	30	Stück			
	45 x45 mm	4 mm	700 mm	3.240	30	Stück			

Kantenschutzwinkel - Varianten

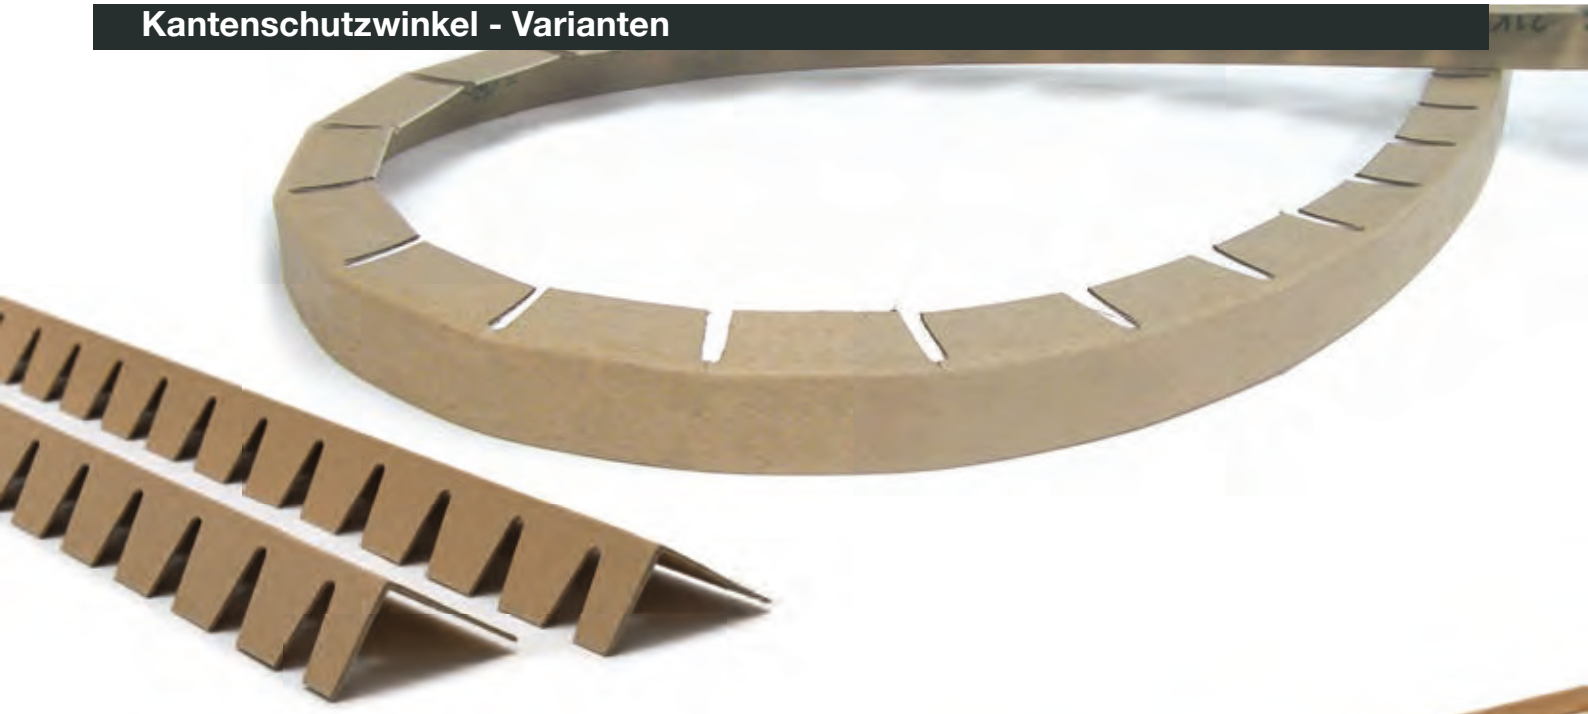

Kantenschutzwinkel gibt es in verschiedensten Größen und Ausführungen. Sie bestehen alle aus 100 % Recyclingpapier und sind mit dem RESY-Zeichen bedruckt.

Flexibel

Für runde und ovale Produkte, der optimale Kantenschutz von Papier- und Folienrollen. Durch die V-förmigen Ausstanzungen auf einer Schenkelseite sind sie sehr biegsam. Verfügbar sind diese in den Stärken 2 - 4 mm.

U-Profil

Für den Kantenschutz von Plattenware, lieferbar in verschiedenen Basis- und Seitenschenkelabmessungen in Längen bis zu 4.000 mm. Auf Wunsch liefern wir mit Innenbeschichtung zur Vermeidung von Oberflächenkratzern oder selbstklemmend.

Selbstklebend

Vereinfachen das Handling beim Einstretchen und sind erhältlich in den Varianten innen/außen und schwach/stark selbstklebend. Außerdem können Sie wählen zwischen Klebestreifen oder der praktischen, vorgezogenen Kleberaupe.

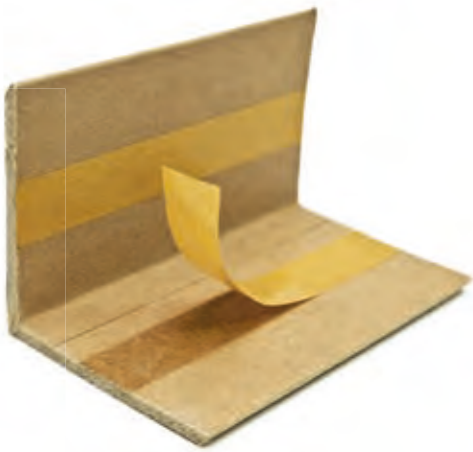

TigerStretch® Handstretchfolie

Die PE-Stretchfolie für die flexible Anwendung per Hand zur Palettensicherung, Fixierung von Packstücken, Diebstahlsicherung und Bündelung.

TIGERSTRETCH®
www.tigerproducts.de

TIGERPRODUCTS - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

Produkteigenschaften allgemein

- Hochelastisch und reißfest
- Schutz vor Verschmutzung / Nässe
- Einfachste Handhabung
- Stark selbsthaftend
- Gleitfähige Außenschicht garantiert reibungslose Abwicklung

Material

- Extrazähe 5-Schicht-Coexfolie

Optionen

- Weitere Farben wie rot, weiß, blau etc. auf Anfrage

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke	Dehnung	Meter / Rolle	Ro.-Breite	VE	ME	Ro. / Pal.	Euro je 1 Rolle bei Abnahme ab			
									1 Kto.	3 Kto.	5 Kto.	10 Kto.
04042006	Transparent	17 µ	130 %	285 lfm	500 mm	6	Kilo	336				
04042007	Schwarz	20 µ	130 %	286 lfm	500 mm	6	Kilo	240				
04042008	Transparent	20 µ	130 %	287 lfm	500 mm	6	Kilo	240				
04042009	Transparent	23 µ	130 %	288 lfm	500 mm	6	Kilo	240				

TigerStretch® Maschinenstretchfolie

Produkteigenschaften allgemein

- Hohe Effizienz, da Vordehnung bis 150% garantiert
- Ideal für die Verarbeitung auf Halbautomaten
- Leises Abwickeln
- Hochtransparent
- Kerngewicht von nur 1,2 kg
- Made in Germany

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke	Dehnung	Meter / Rolle	Ro.-Breite	Ro.-Gewicht	Palette	ME	Preis
04042010	Transparent	17 µ	150 %	2.100 lfm	500 mm	17,5 kg	ca. 525 kg	Kilo	auf Anfrage
04042011	Transparent	20 µ	150 %	1.800 lfm	500 mm	17,5 kg	ca. 525 kg	Kilo	auf Anfrage
04042014	Transparent	23 µ	150 %	1.550 lfm	500 mm	17,5 kg	ca. 525 kg	Kilo	auf Anfrage

TigerWrap® Handstretchfolien

Die revolutionäre Palettensicherung!

Sparen Sie Zeit, Geld und gehen Sie auf Nummer sicher!

Produkteigenschaften allgemein

Sehr glatte Außenseite, Paletten kleben dadurch nicht aneinander
Enorme Haltekraft, „schnalzt“ beim Zurückschnellen (Stringtest)
Doppelte Rückhaltekraft bei gleichem Krafteinsatz (in cm gemessen)
Maximale Transportsicherheit durch gleichbleibende Haltekraft

Ausführung

Doppelte Kante, dadurch wesentlich reißfester

Wirtschaftlichkeit

Kein Eindrücken der Kartons mehr, dadurch entfällt teurer Kantenschutz
Extrem sparsam im Verbrauch

Optionen

Weitere Farben (z. B. Rot, Blau etc.) sowie kleinere Mengen auf Anfrage

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke	Ro.-Breite	Ro.-Länge	Ro. / Pal.	VE	ME	Euro je 1 Rolle bei Abnahme ab		
								1 Pal.	3 Pal.	5 Pal.
04043117	Transparent	7 µ	45 cm	600 lfm	216	216	Rolle(n)			
04043120	Transparent	8 µ	45 cm	600 lfm	200	200	Rolle(n)			
04043123	Transparent	10 µ	45 cm	500 lfm	200	200	Rolle(n)			

TigerWrap® Maschinenstretchfolie

Bestell-Nr.	Ausführung	Stärke	Ro.-Breite	Ro.-Länge	Ro. / Pal.	VE	ME	Euro je 1 Rolle bei Abnahme ab		
								1 Pal.	3 Pal.	5 Pal.
04043169	Transparent	7 µ	45 cm	1.800 lfm	60	60	Rolle(n)			
04043170	Transparent	8 µ	45 cm	1.600 lfm	60	60	Rolle(n)			
04043171	Transparent	8 µ	45 cm	2.400 lfm	56	56	Rolle(n)			
04043173	Transparent	10 µ	45 cm	1.600 lfm	60	60	Rolle(n)			

TigerStrap® Umreifungsbänder

Unser Standardsortiment von Umreifungsbändern aus europäischer Produktion. Ein optimales Verhältnis von Reißfestigkeit und Grammatur, lauffähig auf nahezu allen Maschinen und Anlagen. Kostenoptimiert, einfaches Handling und konstante Qualität sprechen für sich.

TIGERSTRAP®
www.tigerproducts.de

TIGERPRODUCTS - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

TigerStrap® PP Umreifungsband - Großrolle

Produkteigenschaften allgemein

Hohe Hitzebeständigkeit

Ausführung

Reißfestigkeiten von 1.340 bis 3.100 N
Bandbreiten von 12 - 16 mm
Großrolle - 406 mm Kern
Zur preiswerten Warensicherung
Ideal zum Handverschluß mit Plomben und Reibschweißgeräten

Optionen

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!

Bestell-Nr.	Bandbreite	Stärke	Reißfestigkeit	Kern-Durchm.	Ro.-Länge	VE	ME	Euro je 1.000 lfm bei Abnahme ab		
								1 Ro.	4 Ro.	8 Ro.
04314004	12,5 mm	0,60 mm	2.700 N	406 mm	2.500 lfm	1	Rolle(n)			
04311017	15,5 mm	0,70 mm	4.220 N	406 mm	1.750 lfm	1	Rolle(n)			
04311018	15,5 mm	0,90 mm	5.260 N	406 mm	1.500 lfm	1	Rolle(n)			

TigerStrap® PP Automatenumreifungsband

Produkteigenschaften allgemein

Optimale Gängigkeit auf den Verpackungsmaschinen durch feine Abstufungen der Breite und Stärke
Lauffähig auf nahezu allen Maschinen und AnlagenReißfestigkeiten von 600 bis 2.730 N
Bandbreite von 5 - 16 mm
200 / 800 mm Kern

Optionen

Weitere Größen und Farben, auch mit Druck auf Anfrage lieferbar

Bestell-Nr.	Bandbreite	Stärke	Reißfestigkeit	Kern-Durchm.	Ro.-Länge	VE	ME	Euro je 1.000 lfm bei Abnahme ab		
								2 Ro.	4 Ro.	8 Ro.
04331067	12 mm	0,55 mm	1.300 N	200 mm	3.000 lfm	2	Rolle(n)			
04334005	12 mm	0,63 mm	1.350 N	200 mm	3.000 lfm	2	Rolle(n)			
04334004	12 mm	0,63 mm	1.350 N	280 mm	2.500 lfm	2	Rolle(n)			

TigerStrap® PET Umreifungsband

TigerStrap® PET Umreifungsband, entwickelt für den kraftvollen Einsatz

TIGERSTRAP®
www.tigerproducts.de

TIGERPRODUCTS - Die starken Eigenmarken der PackSynergy AG

Produkteigenschaften allgemein

Optimal geeignet für die Verarbeitung per Hand und Maschine
Optimale Restspannung - Garant für eine sichere Umreifung
Hohe Hitzebeständigkeit

Material

PET-Bänder - die praktische Alternative zu Stahl
Rosten nicht und sind 5-6 mal leichter
Keine Verletzungsgefahr

Ausführung

Reißfestigkeiten von 2.010 bis 8.170 N
In Bandbreiten 9,3 - 18,3 mm lieferbar
406 mm Kern

Optionen

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!

Bestell-Nr.	Bandbreite	Stärke	Reißfestigkeit	Kern-Durchm.	Ro.-Länge	VE	ME	Euro je 1.000 lfm bei Abnahme ab		
								1 Ro.	4 Ro.	8 Ro.
04331063	12 mm	0,60 mm	1.350 N	406 mm	3.000 lfm	1	Rolle(n)			
04331065	12 mm	0,80 mm	2.600 N	406 mm	2.000 lfm	1	Rolle(n)			

Kunststoff-Handumreifungsbänder

Produkteigenschaften allgemein

Für einfachen Handverschluss

Material

PP-Band, schwarz

Ausführung

Im praktischen Spenderkarton

Optionen

Auch für Hülsenverschluss geeignet

Bestell-Nr.	Bandbreite	Stärke	Reißkraft	Ro.-Länge	ME	VE	Euro je 1 Rolle bei Abnahme ab		
							1 Ro.	4 Ro.	8 Ro.
04331082	12,7 mm	0,63 mm	160 kg / 1.570 N	1.200 lfm	Rolle(n)	1			
04331083	15,5 mm	0,58 mm	170 kg / 1.168 N	1.000 lfm	Rolle(n)	1			
04331084	15,5 mm	0,65 mm	230 kg / 2256 N	1.000 lfm	Rolle(n)	1			

Kunststoff-Verschlüsse für Handumreifungsbänder

Material
Kunststoff, daher keine Verletzungsgefahr

Ausführung
Gezahnt

Anwendung
Zum schnellen Verschließen von Handzurrbändern bis 16 mm Breite

Bestell-Nr.	Für Bandbreite	VE	ME	Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab	
				1.000	5.000
04554000	12 - 13 mm	5.000	Stück		
04554002	15 - 16 mm	5.000	Stück		

Verschlusshülsen aus Metall

Verschlusshülsen für Zweihebel Spann- u. Verschlussgeräte

Bestell-Nr.	Gerätetyp Zweihebel Spann- u. Verschlussgeräte	Breite	Stärke	ME	Stk. / Kto.	Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab		
						1.000	2.000	6.000
04552022	Bestell-Nr.: 04552022 („Basic“), Seite 134	13 mm	0,4 mm	Stück	2.000			
04552023	Bestell-Nr.: 04552023 („Basic“), Seite 134	16 mm	0,5 mm	Stück	2.000			
04551031	Bestell-Nr.: 04551031 („Medium“), Seite 134	13 mm	0,5 mm	Stück	2.000			
04551032	Bestell-Nr.: 04551032 („Medium“), Seite 134	16 mm	0,5 mm	Stück	2.000			

Verschlusshülsen für Einhebel Verschlussgeräte

Bestell-Nr.	Ausführung	Gerätetyp Einhebel Spanngerät	Breite	ME	Stk. / Karton	Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab		
						1.000	2.000	6.000
04551013	Geriffelt	Bestell-Nr.: 04551013 („Premium“), S. 133	13 mm	Stück	2.000			
04551027	Geriffelt	Bestell-Nr.: 04551027 („Premium“), S. 133	16 mm	Stück	1.000			
04334103	Verzinkt	Bestell-Nr.: 04334103 („Medium“), S. 133	13 mm	Stück	1.000			
04334104	Verzinkt	Bestell-Nr.: 04334104 („Medium“), S. 133	16 mm	Stück	1.000			
04334105	Verzinkt	Bestell-Nr.: 04334105 („Medium“), S. 133	19 mm	Stück	1.000			

Polyester-Umreifungsband

Polyester-Umreifungsband für Ballenpressen Textil

Produkteigenschaften allgemein

Zeichnet sich durch extrem hohe Zugfestigkeit aus
Verwendbar in vielen Ballenpressen mit Kerndurchmesser 62 mm

Anwendung

Zum Umreifen von gepressten Abfallballen

Bestell-Nr.	Ausführung	Bandbreite	Reißkraft	ME	Euro je Stück bei Abnahme ab		
					1.000	2.000	6.000
59000031M	30 P	9 mm	300 kg / 2.943 N	Stück			
51840930M	40 P	13 mm	400 kg / 3.924 N	Stück			
		16 mm		Stück			
		19 mm		Stück			
		24 mm		Stück			

Verschlussklemmen

Für Polyesterumreifungsband Textil

Ausführung

Verzinkt oder eloxiert

Phosphatiert für Kompositband

Material

Metall

Anwendung

Für sicheres Spannen von Textil-Bändern

Bestell-Nr.	Ausführung	Qualität	Bandbreite	VE	ME	Euro je 1.000 Stück bei Abnahme ab
						1 Kto.
04552032	BG 4	Verzinkt	13 mm	1.000	Stück	
04552033	BG 5	Verzinkt	16 mm	1.000	Stück	
04552034	BG 6	Verzinkt	19 mm	1.000	Stück	
04552035	B 8	Verzinkt	25 mm	500	Stück	
04552036	BF5	Phosphatiert	16 mm	1.000	Stück	
04552037	BF 8	Phosphatiert	25 mm	400	Stück	
04552038	FB 10	Phosphatiert	35 mm	250	Stück	

Indikatoren zur Überwachung von Transportgütern

Kontrollierbare Einhaltung Ihrer Handlingsvorschriften von der Herstellung bis zum Endkunden führt zu einer verbesserten Grundlage zur Auswahl von Spediteur und Transportweg. Zeit, Ort und Verantwortliche bei auftretenden Transportschäden können leicht ermittelt werden. Verdeckte Transportschäden werden rechtzeitig erkannt und damit genauso wie Kosten und Reklamationen reduziert. Eine verbesserte Produktrendite ist das logische Ergebnis.

SHOCKWATCH®

Ihr Bodyguard für stoßempfindliche Produkte. Das Röhrchen verfärbt sich bei Überschreitung der gewählten Empfindlichkeit rot. Bei ausgelöstem Indikator sollte Ihr Kunde die Ware nur unter Vorbehalt annehmen.

Ausführung

- Verschiedene Empfindlichkeiten lieferbar, je nach Größe und Gewicht des Packstückes
- Lieferung inklusive Warnaufkleber DIN A4 oder DIN A5
- Individuelle Seriennummer (keine Manipulation möglich)

TILTWATCH®

Farbfeld ändert sich beim Kippen von grün auf rot. Bei ausgelöstem Indikator sollte Ihr Kunde die Ware nur unter Vorbehalt annehmen.

Ausführung

- Wird erst beim Aufkleben aktiviert
- Irreversibler Farbumschlag beim Kippen von ca. 83°
- Warnaufkleber DIN A5 inklusive
- Individuelle Seriennummer (keine Manipulation möglich)

Staupolster

Damit Ihre Ladung während des Transports nicht verrutscht und beschädigt wird!

Staupolster eignen sich optimal zum Festsetzen, Stabilisieren und Schützen von Ladungen in Containern, Waggons und Schiffsräumen während des Transportes. Der Kunststoffbeutel garantiert optimalen Druck und Widerstandskraft. Die Staupolster sind mit einem luftdichten, zuverlässigen, einmalig oder mehrmalig verwendbaren Ventil für einfache und schnelle Anwendungen versehen.

Keine Überfüllung möglich durch wiederverschließbares Ventil „SuperFlow“ mit neuester Technologie für sicheres und schnelles Befüllen.

Schnell, einfach und sicher mit Pressluft zu füllen - spart Zeit beim Laden und Entladen. Das Ventil garantiert eine einfache Platzierung des Staupolsters. Zwei Ausführungen von Staupolstern (SuperFlow / TurboFlow) mit jeweils der passenden Füllpistole - fragen Sie an und lassen Sie Sich beraten!